

QRG

FLUKE


True
RMS

T6-1000 PRO Electrical Tester with FieldSense Technology

⚠️ Se Sikkerhetsinformasjon

Gå til www.fluke.com for å registrere produktet ditt og få mer informasjon eller laste ned denne hurtigreferansen på andre språk. Generell sikkerhetsinformasjon finnes i det trykte sikkerhetsinformasjonsdokumentet som leveres med produktet. Mer spesifikk sikkerhetsinformasjon er oppført der det er aktuelt. Komplette spesifikasjoner finnes på www.fluke.com.

17,8 mm (0,7 tommer)

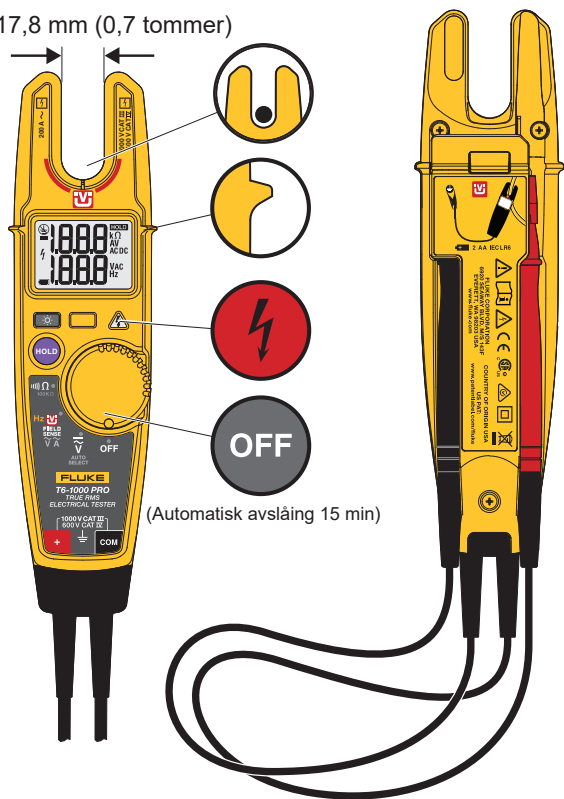


Symboler


	Farlig spenning 30 V.
	Test med gaffel og jordprobe eller krokodilleklemme.
	Batteri fulladet.
	Lavt batterinivå. Erstatt.
	Baklys
	Test med prober.
	Ingen jordforbindelse.




Ledningsposisjon

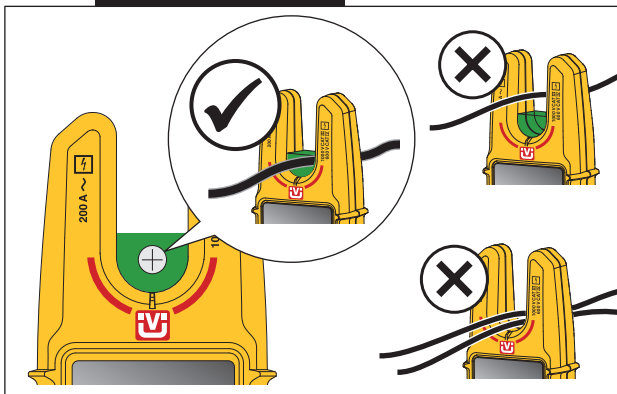

Fingervern

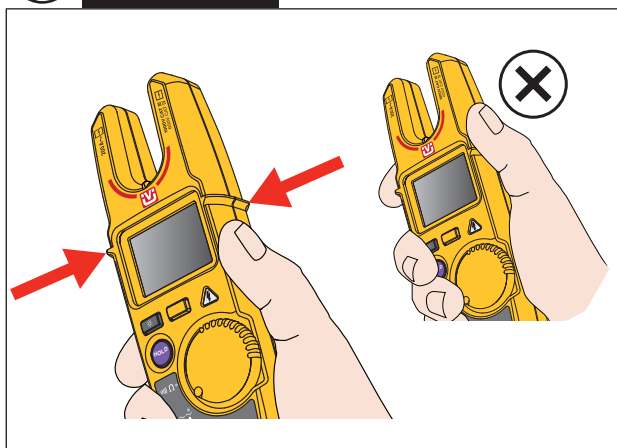


1




2A

\tilde{V} (AC)





2B

\bar{V} (DC)




HOLD

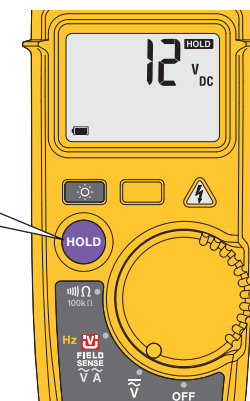






1

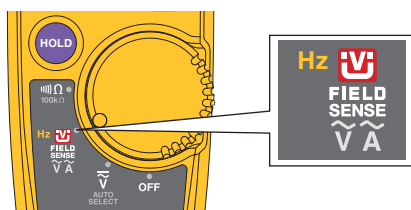


2

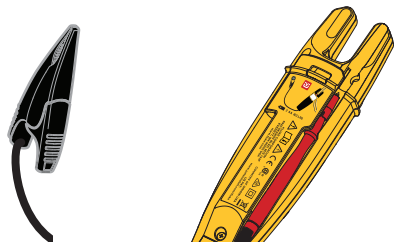


3

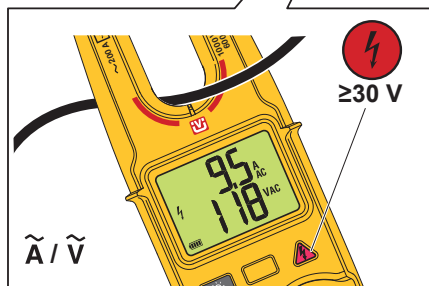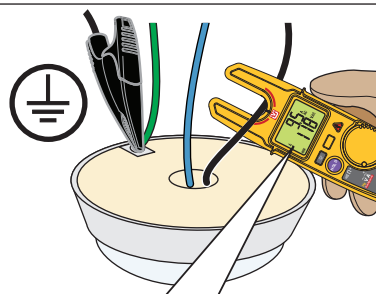


4

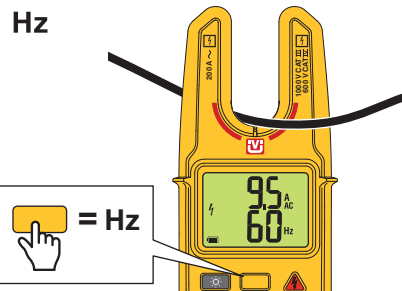



1

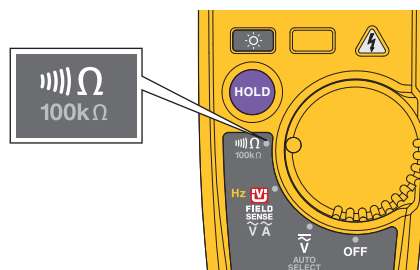


2A

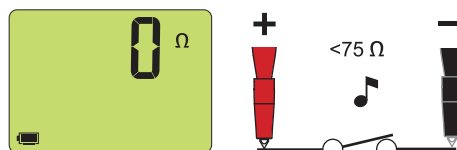

2B

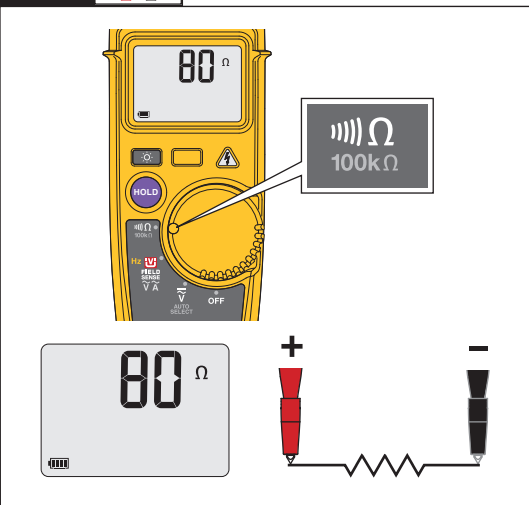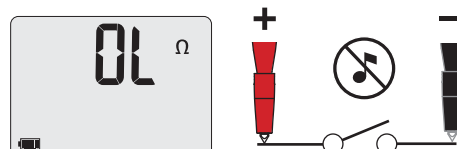

Skifte ut ledninger

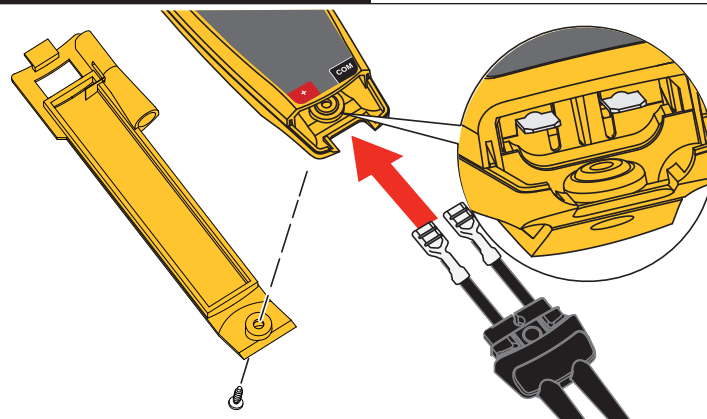


Reservedeler

Testledningsenhet (T5-RLS) – må bare byttes ut med dobbeltisolerte ledninger fra Fluke.	PN 4462973
TP1 enkeltprobe, flat spiss, rød	PN 648128
TP1 enkeltprobe, flat spiss, svart	PN 648102
TP38 enkeltprobe, rund spiss, rød	PN 1276841
TP38 enkeltprobe, rund spiss, svart	PN 1276852
Batterideksel	PN 5132103
Skrue til batterideksel	PN 1618578
AC285 krokodilleklemme	PN 1610159
H-T6 beltehylster	PN 4910585



1

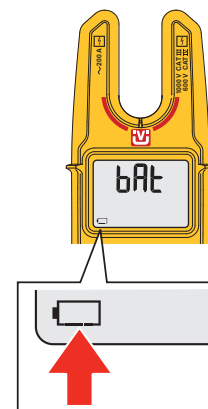

2

